



^M**ปั๊มน้ำ** *GB Series* ¹⁰**ประหยัดน้ำ** **พร้อมฟลักโครอปใส**

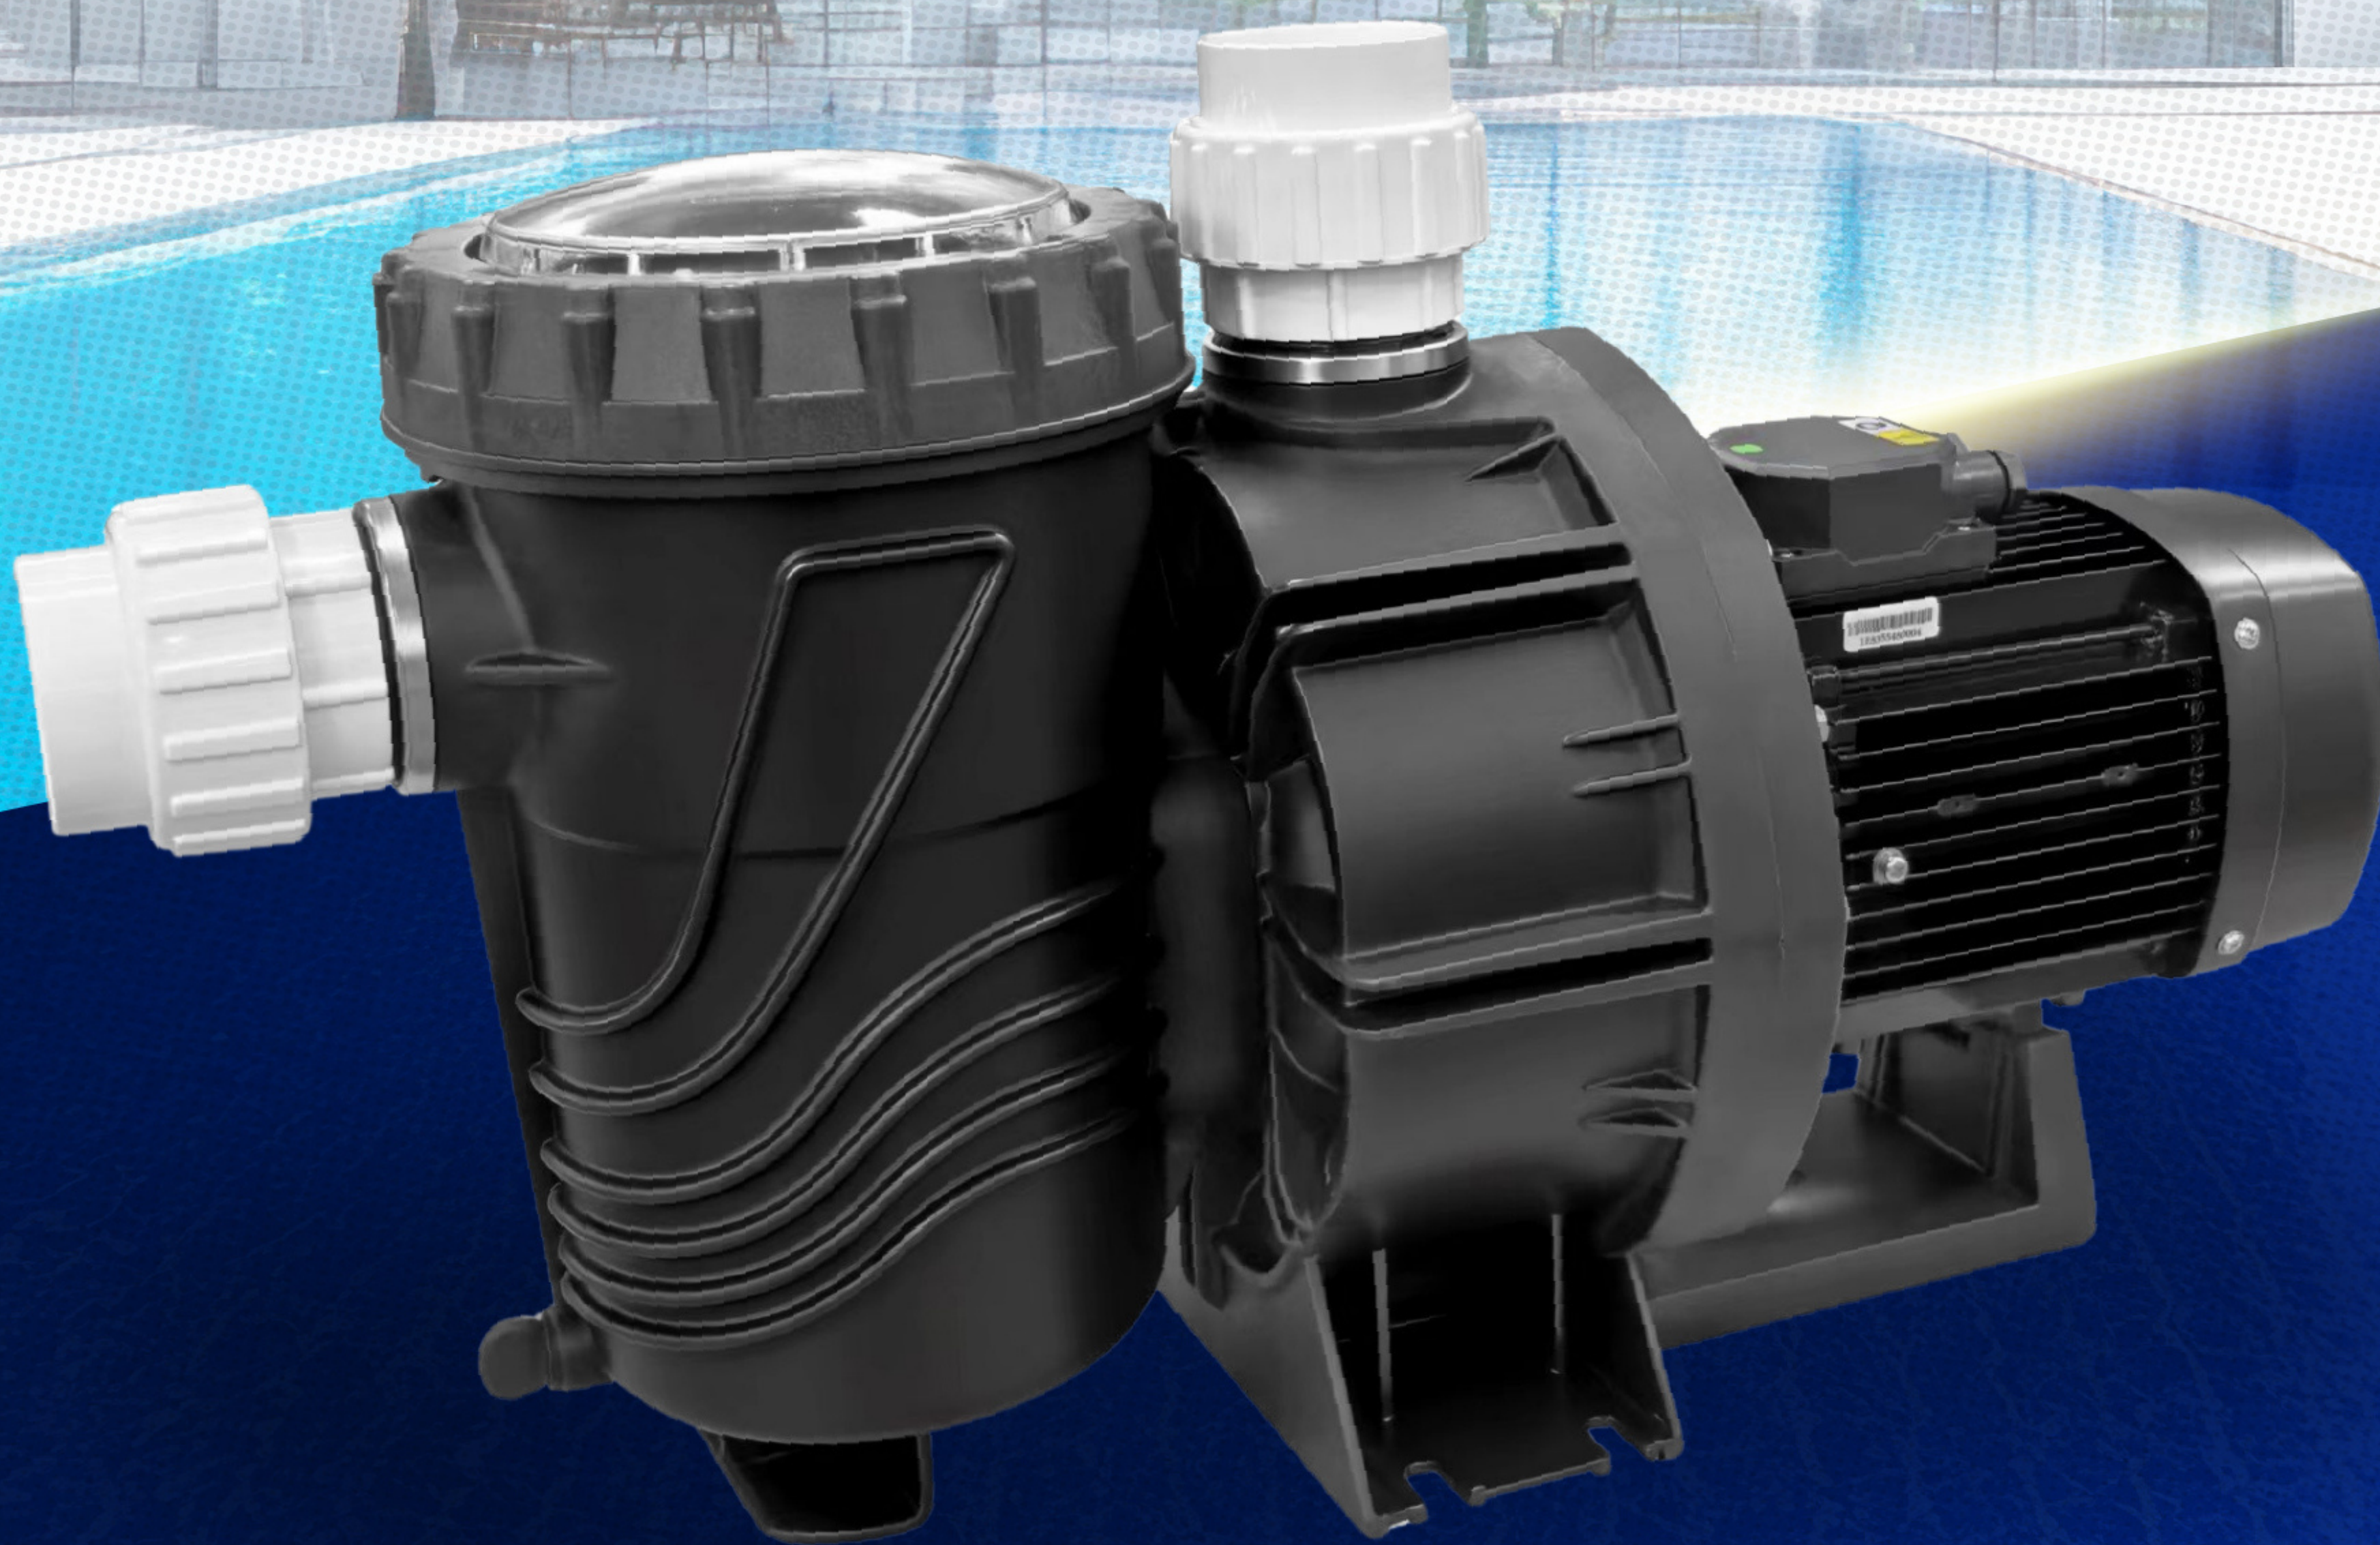

ปั๊มสละว้ายน้ำ พร้อมฝาครอบใส

Self-Priming Pump for Pool and Spa

STANDARD
EN 60335-1
EN 60335-2-41
EN 62233
ERP547

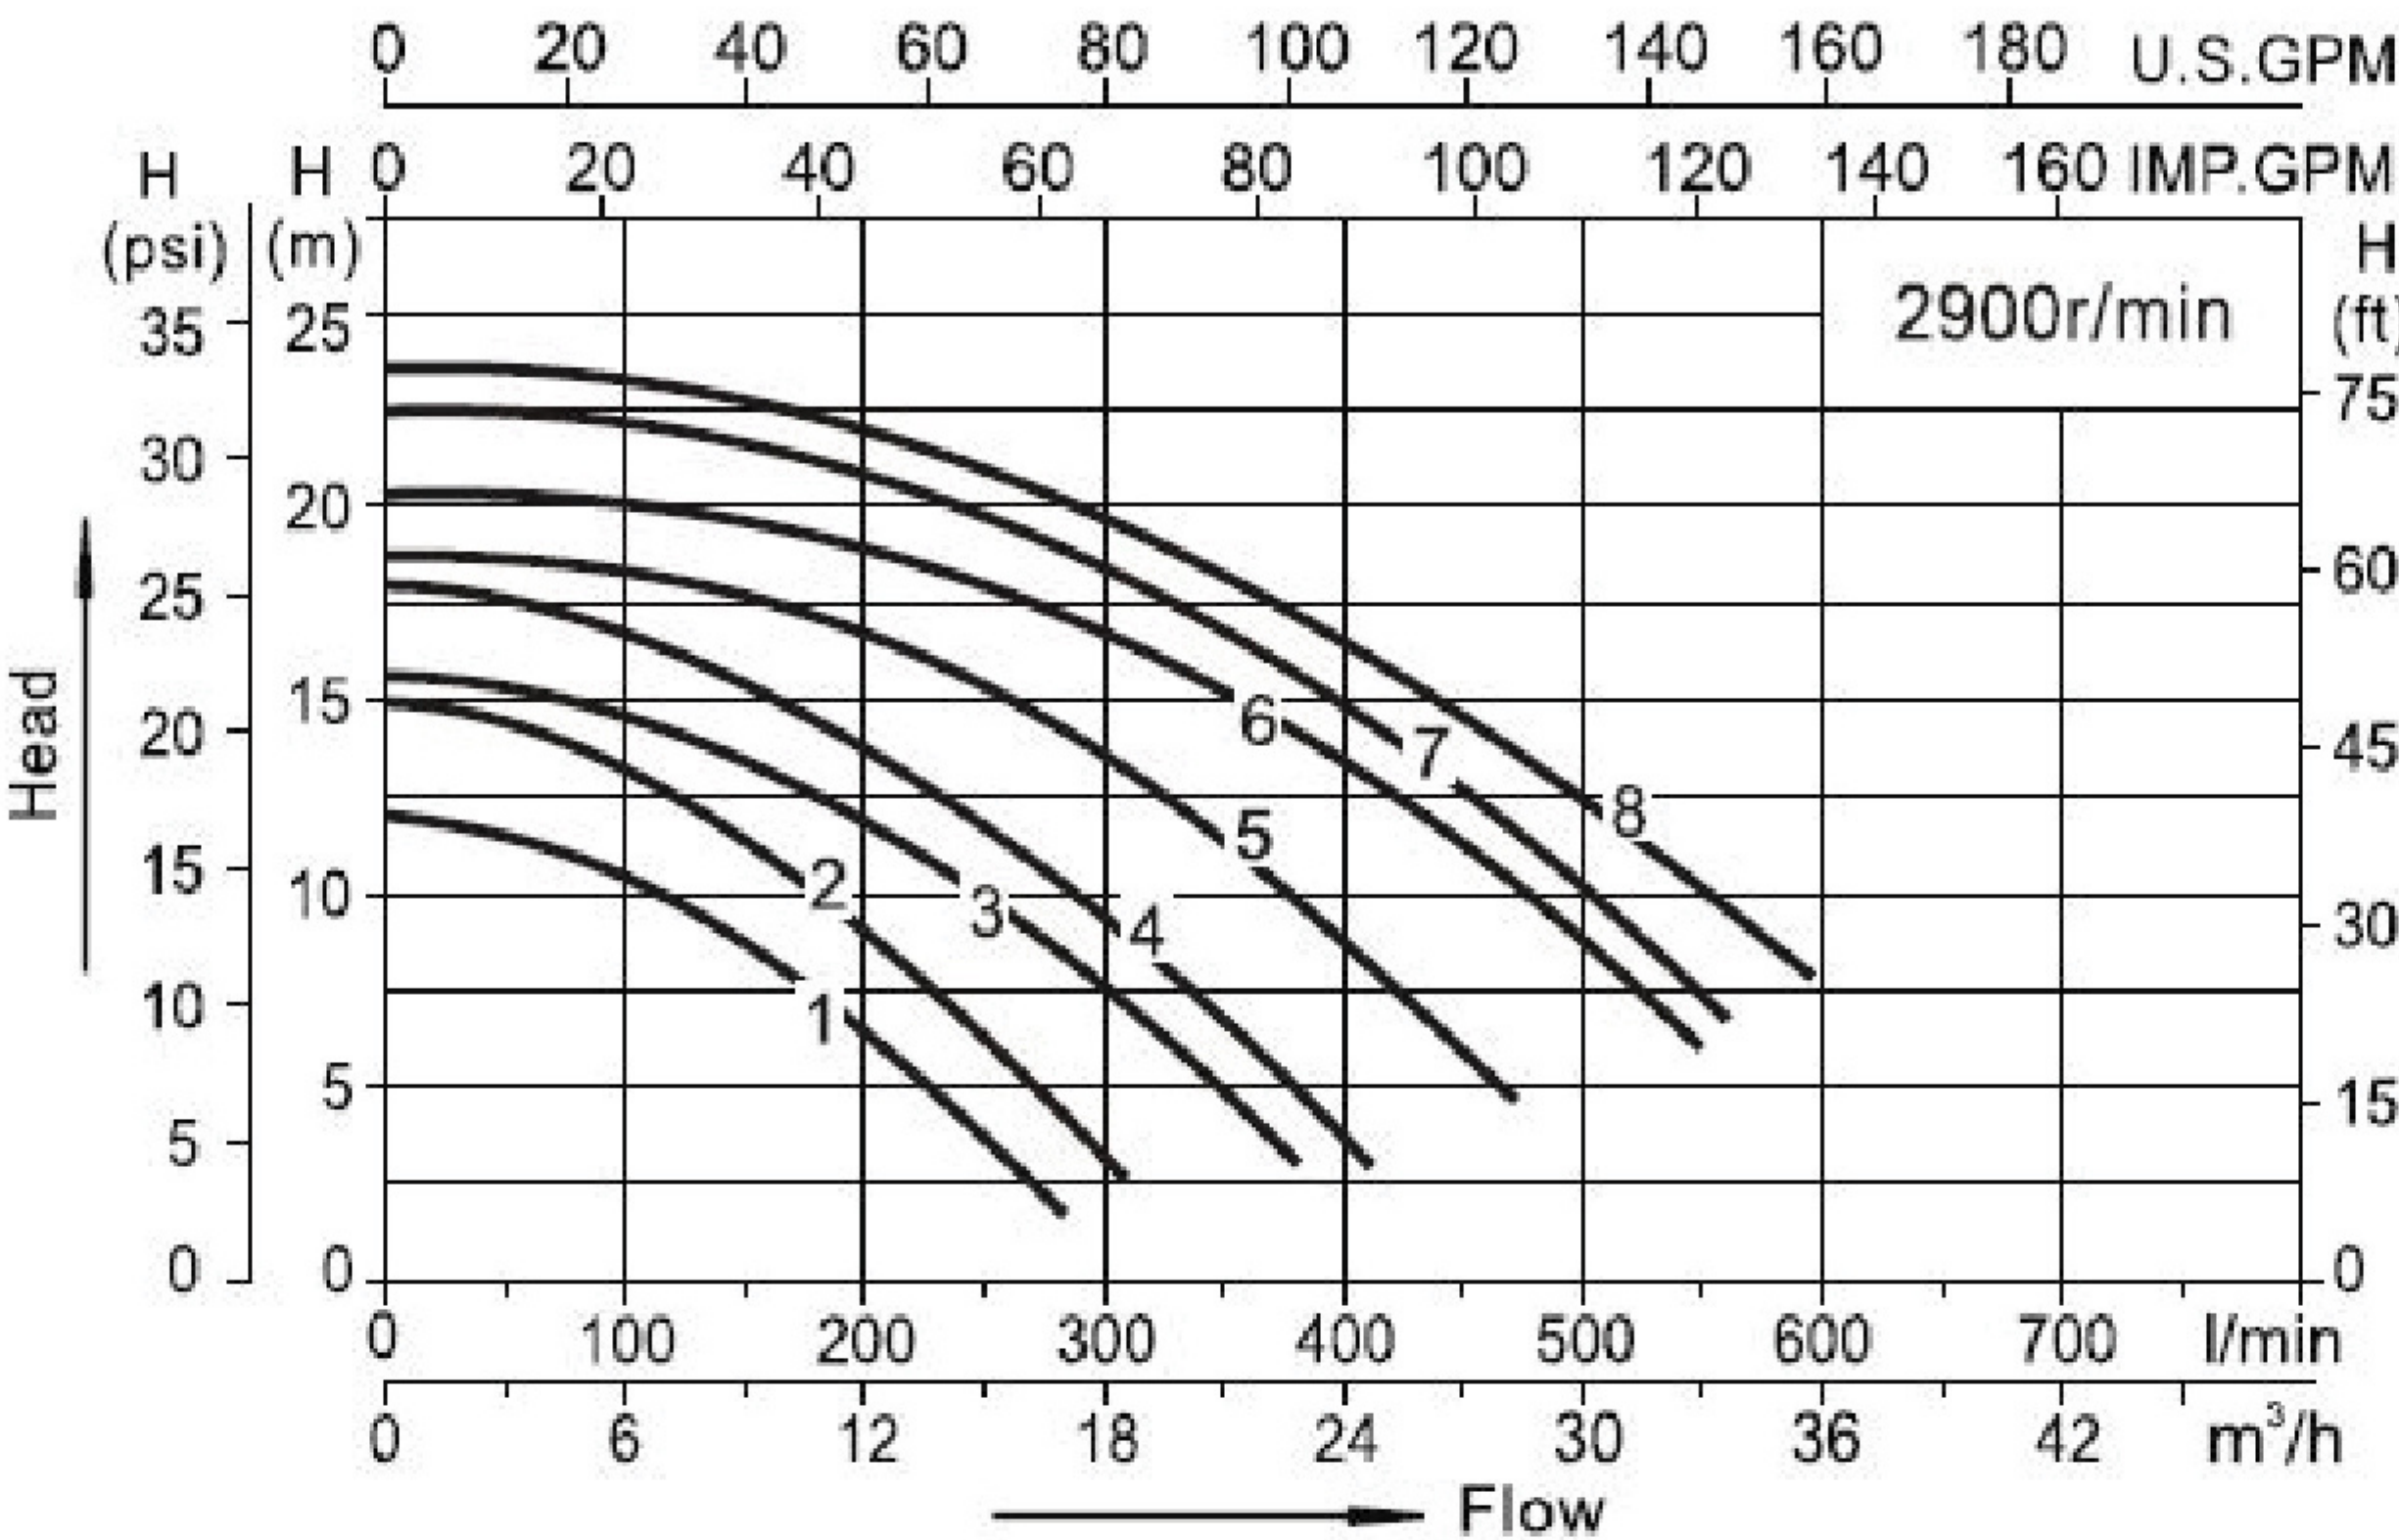

คุณสมบัติเด่น (Features)

GB Series คือปั๊มน้ำแรงดันสูงแบบ Self-Priming Centrifugal Pump ที่ออกแบบมาเพื่อระบบ สละว้ายน้ำ สปา และ งานติดตั้งในรีสอร์ทหรือโรงแรม โดยเฉพาะ โครงสร้างท่อดูด- ท่อจ่ายขนาด 2 นิ้ว มาพร้อมฝาครอบใส ตรวจสอบง่าย พร้อม ซีลลิ้นแบบแหวนป้องกันการรั่วซึมและเพิ่มประสิทธิภาพแรงดูด

การใช้งาน (Applications)

- สละว้ายน้ำ และสปา รีสอร์ท-โรงแรม
- ระบบหมุนเวียนน้ำ (Water Circulation & Filtration)
- ระบบเพิ่มแรงดันน้ำ (Booster & Jet System)
- ระบบน้ำตก-ตกแต่ง / น้ำพุขนาดกลาง

1. ระบบ Self-Priming ดูดลึกได้สูงสุด 2.5 เมตร
2. ช่องดูด-จ่ายขนาด 2 นิ้ว พร้อมฝาครอบใส ใช้งานง่าย และบำรุงรักษาสะดวก
3. เพลและซีลเพล Stainless Steel 316 ทนการกัดกร่อนจากคลอรีนและเคมีในสระ

Model รุ่น	กิโลวัตต์ (kW)	แรงม้า (HP)	ปริมาณน้ำสูงสุด (l/min)	ส่งสูงสุด (m)	Amps แอมป์ (A)	Noise (dB)	ขนาดท่อ (inch)	Volt/Hz
GB100 M	0.75	1	310	15	3.8	67		220V/1ph
GB120 M	0.9	1.2	380	15.5	4.6	67		220V/1ph
GB150 M	1.1	1.5	410	18	5.2	67		220V/1ph
GB200 M	1.5	2	470	19	7	69	2" / 63mm	220V/1ph
GB300 M	2.2	3	570	22.5	10	69		220V/1ph
GB300	2.2	3	570	22.5	10	69		380V/3ph
GB400	3	4	600	23.5	14	69		380V/3ph